



JUNTA AISLANTE MONOBLOCK

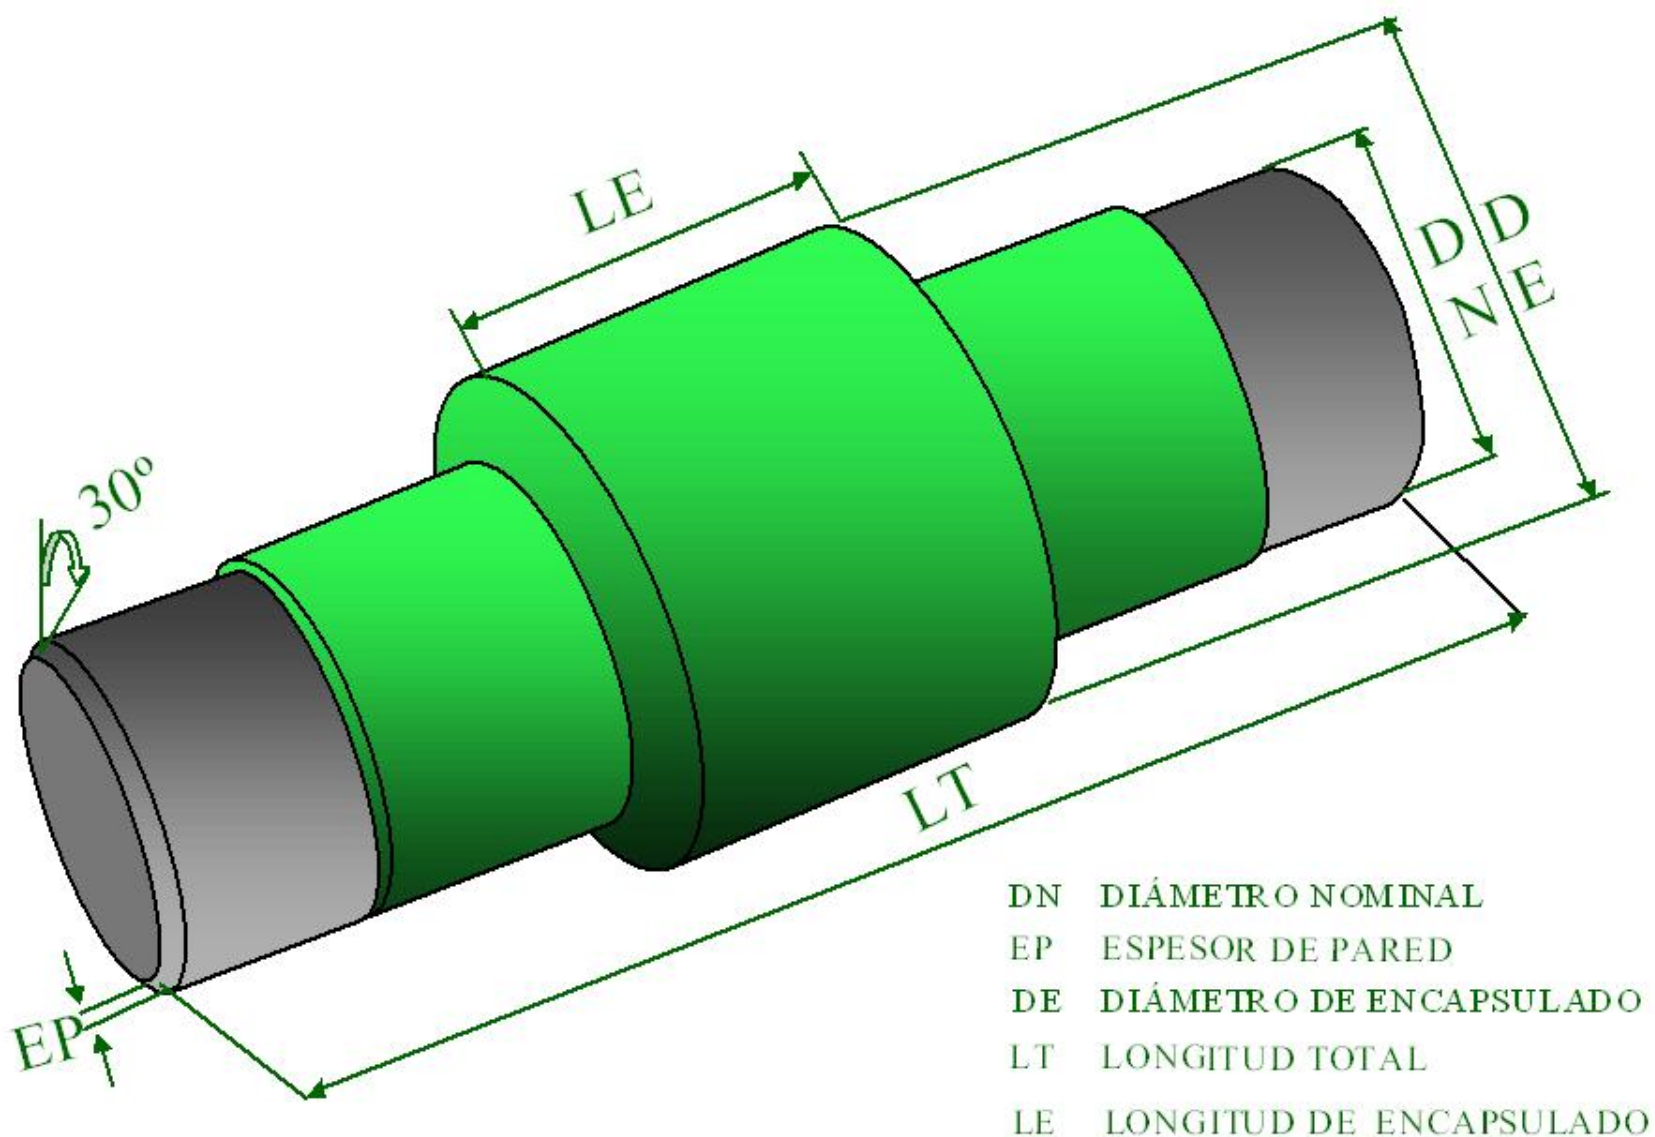

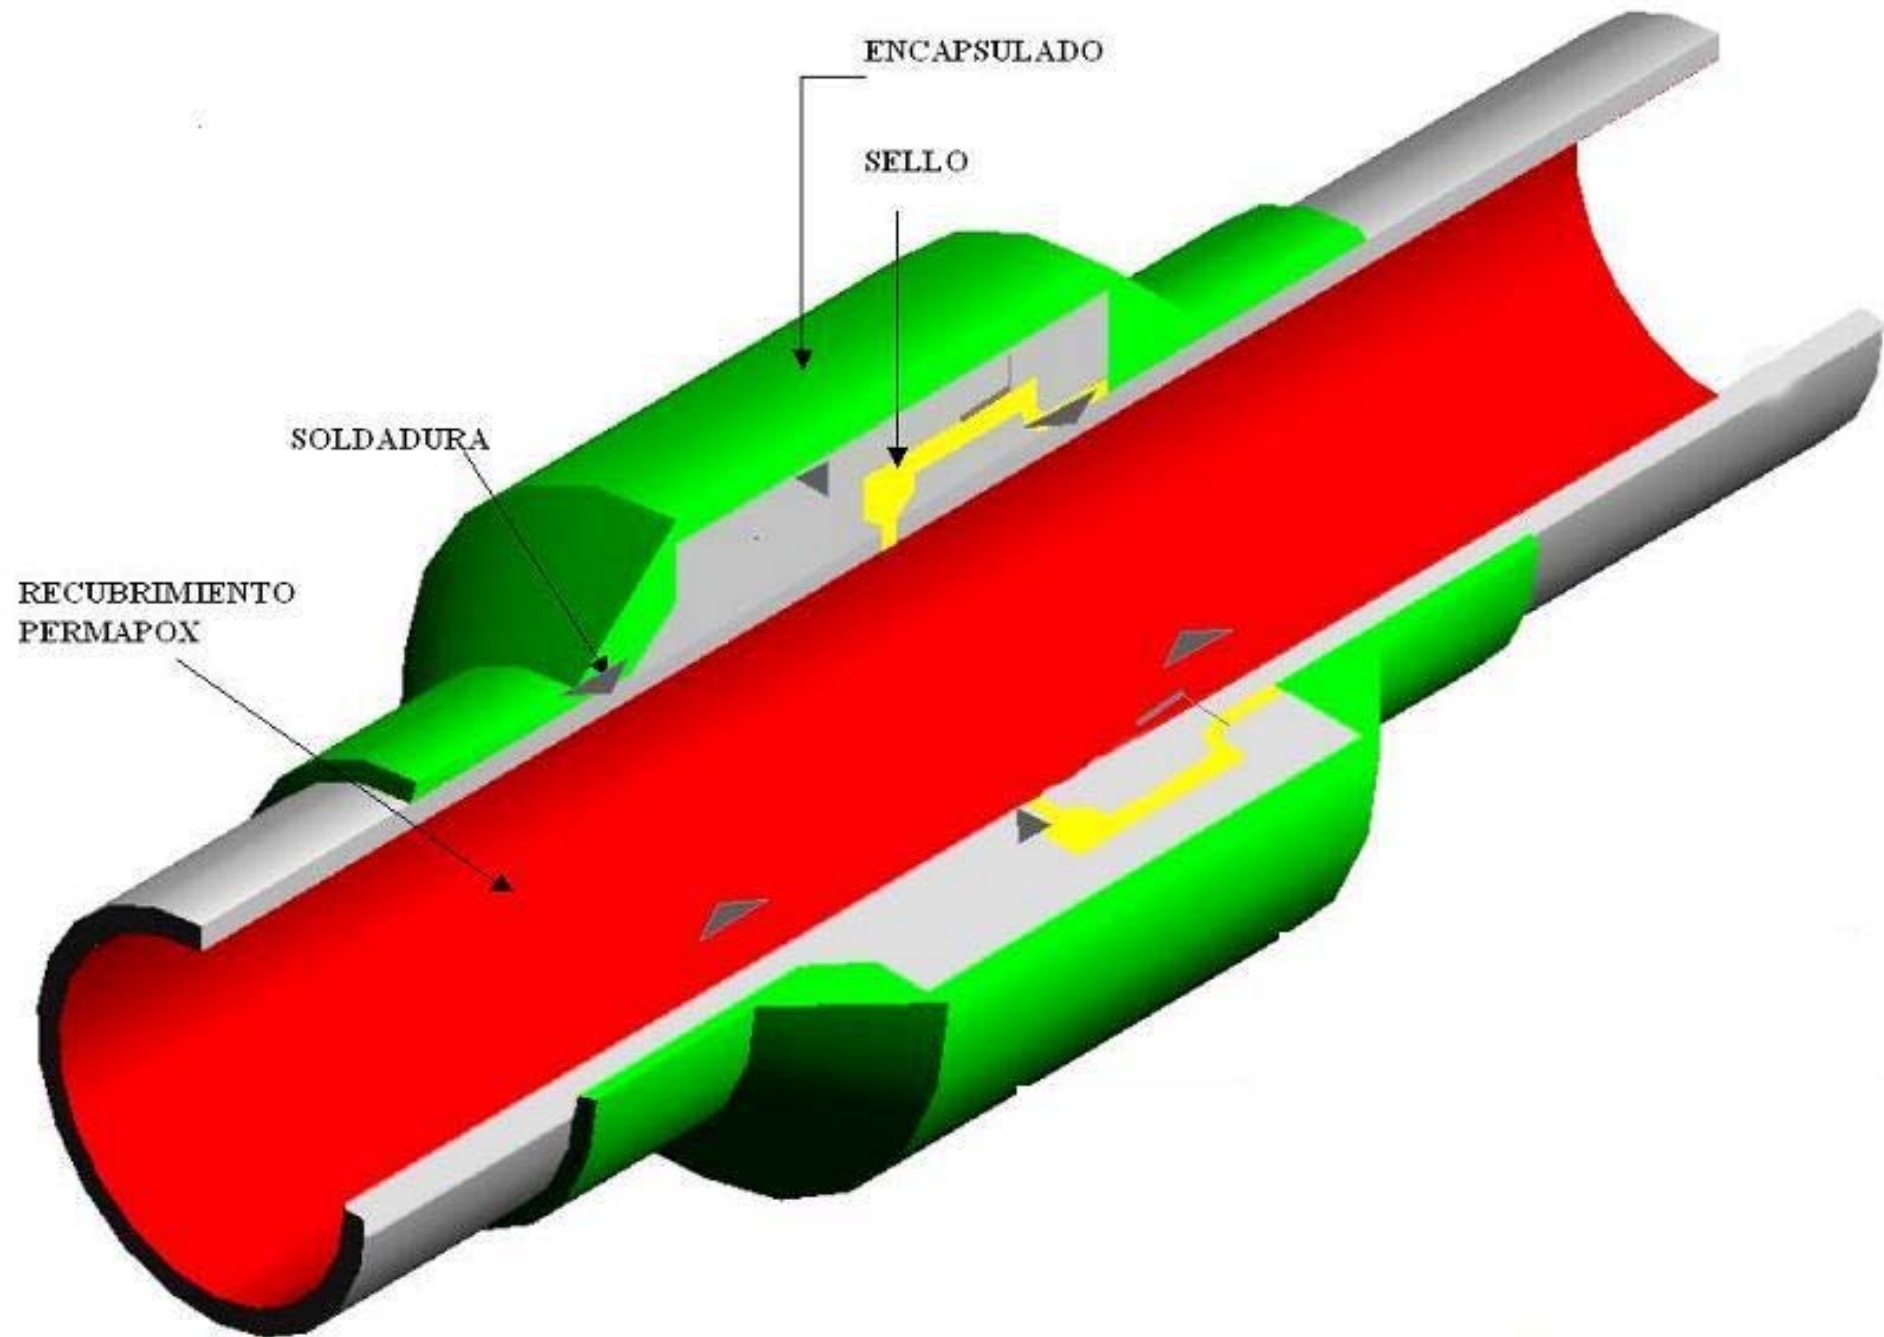

JUNTA TIPO
MONOBLOCK®

DESCRIPCION METALOGRAFICA DE LA JUNTA AISLANTE ISOTHANE P.R.C.®

- JUNTA METÁLICA PARA TUBERÍA DE 2" A 30" DE DIAMETRO, CON SELLO AISLANTE ISHOTHANE P.R.C., FABRICADA EN ACERO ASTM A36 RECOCIDO Y MATERIALES TUBULARES ASTM A 109 GRADOS B, Ó API 5L GRADO X SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SECCIÓN 3 PARA COMPONENTES METÁLICOS FERROSOS DE LAS NORMAS NACE SATANDARD MR 0175-95.
 -
- ESTOS COMPONENTES SON PREPARADOS, PARA LA UNIÓN CON SOLDADURA SEGÚN EL CAPÍTULO V DE LAS NORMAS ASME CODE FOR PRESSURE PIPING B³¹ Y AMERICAN NATIONAL ESTÁNDAR.
 -
- TERMINANDO EL PROCESO DE SOLDADURA, SE APLICAN LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN LOS CAPÍTULOS VIII Y IX DE LAS NORMAS REFERENTES A EL RADIOGRAFIADO DE SOLDADURAS (API 1104).
 -
- FINALMENTE SE COLOCA EL SELLO AISLANTE Y UN RECUBRIMIENTO EXTERIOR A BASE DE PERMATHANE MARCA P.R.C.® PARA MÁXIMA SEGURIDAD, CON UNA RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE OPERACIÓN DE –
10° A 120° C.

